



# Arandelas de seguridad DUBO® para Allen




11



antes de apretar



después de apretar

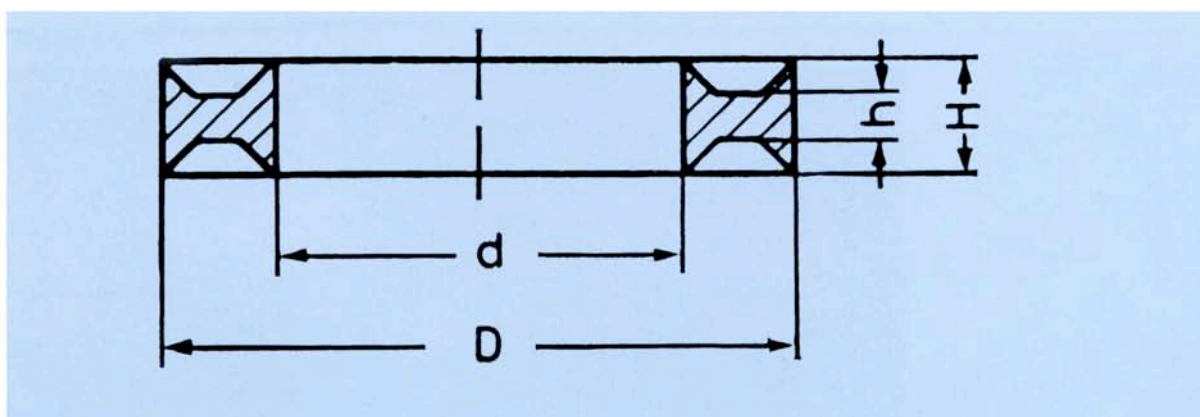

Medidas en mm

Rosca métrica	Rosca pulgar	D	d	H	h	Peso en kg/1000
M 4	5/32"	7,7	4,1	2	0,8	0,055
M 5	3/16"	9,8	5,15	3	1,2	0,13
M 6	1/4"	10,5	6,5	2,5	1	0,14
M 8	5/16"	14	8,1	3,3	1,5	0,3
M 10	3/8"	17	10,2	3,8	1,5	0,44
M 12		19	12,2	4,4	2	0,59
	1/2"	20	12,8	4,4	2	
M 14		23	14,2	5,2	2	0,9
M 16	5/8"	25	16,2	5,6	2	1,3
M 18		28	18,2	6,1	2,3	1,8
M 20		31,5	20,2	6,5	2,5	2,3
M 22	7/8"	34,5	22,2	6,8	2,8	2,7
M 24		37,5	24,3	7	3	3,2

**MARGEN DE TEMPERATURA:** Para cargas estáticas: -60° hasta +120°  
Para cargas dinámicas: -60° hasta +80°

**MATERIAL:** Nylon 6

## TRUMPI, S/A

Pol. Ind. Les Ginesteres Calle B/D 08293 • COLLBATÓ (Barcelona)

Tel.: 93 777 01 31 • Fax: 93 777 07 14

<http://www.dubo.org> • [info@dubo.org](mailto:info@dubo.org)